

SỎI THẠCH ANH

NỘI DUNG CHÍNH

- ▶ Sỏi Thạch Anh
 - ▼ Thông tin sản phẩm
 - ▼ Đặc tính kỹ thuật
 - ▼ Công dụng
 - ▼ Khuyến cáo sử dụng



THÔNG TIN SẢN PHẨM

- ▶ Tên sản phẩm: Sỏi Thạch Anh
- ▶ Xuất xứ: Việt Nam
- ▶ Nhà sản xuất: Công ty Đức Hiếu
- ▶ Quy cách: 50 kg/bao
- ▶ Công dụng: Sỏi lọc được dùng trong xử lý nước thải , nước giếng khoan, lọc nước sinh hoạt...



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ▼ Hình dạng, màu sắc: Dạng hạt, màu trắng nhẹ
- ▼ Kích thước: 4 – 8 mm, 8 – 12 mm, 10 – 20 mm, 20 – 40 mm
- ▼ Tỷ trọng: 1400kg/m³

Tên Chỉ Tiêu		Hàm lượng
Hàm lượng oxit silic (SiO ₂)	%	99.5
Hàm lượng oxit nhôm (Al ₂ O ₃)	%	0.1
Hàm lượng oxit sắt (Fe ₂ O ₃)	%	Nhỏ hơn 0.1
Hàm lượng oxit natri (Na ₂ O)	%	0.01
Hàm lượng oxit kali (K ₂ O)	%	0.01
Hàm lượng oxit canxi (CaO)	%	0.1
Hàm lượng oxit coban (CoO)	%	0.1
Hàm lượng oxit đồng (CuO)	%	0.1
Hàm lượng oxit kẽm (ZnO)	%	0.1
Hàm lượng oxit vonfram (VWO ₃)	%	0.1

Sỏi 4 - 8 mm



Sỏi 8 - 12 mm



Sỏi 10 - 20 mm



Sỏi 20 - 40 mm



KT3-09757HO0/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

11/08/2014
Page 01/01

1. Tên mẫu : SỎI THẠCH ANH
Name of sample
2. Mô tả mẫu : Mẫu dạng cục, đựng trong bao nhựa.
Description
The lumps are contained in the plastic bag.
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 22/07/2014
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : ■ 28/07/2014 – 06/08/2014 (Từ mục 7.1 đến 7.10)
■ 05/08/2014 – 11/08/2014 (Mục 7.11)
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SX – XD – MT ĐỨC HIỆU
Customer
32/4A LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 11, GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH
7. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>			Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1.	Hàm lượng oxit silic (SiO_2), <i>Silicon dioxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	99,5
7.2.	Hàm lượng oxit nhôm (Al_2O_3), <i>Aluminum oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	0,4
7.3.	Hàm lượng oxit sắt (Fe_2O_3), <i>Iron oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.4.	Hàm lượng oxit natri (Na_2O), <i>Sodium oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,01 <i>Less than</i>
7.5.	Hàm lượng oxit kali (K_2O), <i>Potassium oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,01 <i>Less than</i>
7.6.	Hàm lượng oxit canxi (CaO), <i>Calcium oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.7.	Hàm lượng oxit coban (CoO), <i>Cobalt oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.8.	Hàm lượng oxit đồng (CuO), <i>Copper oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.9.	Hàm lượng oxit kẽm (ZnO), <i>Zinc oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.10.	Hàm lượng oxit vonfram (WO_3), <i>Tungsten oxide content</i>	% (m/m)	Tham khảo/ Ref. ASTM C 146 - 94	Nhỏ hơn 0,1 <i>Less than</i>
7.11.	Khối lượng riêng, <i>Density</i>	g/cm^3	TCVN 7572 - 4 : 2006	2,64

TRƯỞNG PHÒNG HÓA
HEAD OF CHEMICAL TESTING LAB.



NGÔ QUỐC VIỆT



CHIEU GIẢM ĐỐC
CHIEU DIRECTOR

ĐỨC HIỆU

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ Test results are valid for the sample submitted (sample(s) only).
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
3. This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
4. The sample, its label, packaging, date, place of origin, etc. must be clearly marked on the sample and customer's request.
5. Do không đưa mẫu do khách hàng gửi đến được trích sao/ Do not reproduce the sample and customer's request.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3032 Website: www.quatest3.com.vn
Branch: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvu@quatest3.com.vn

NH3/G1 - TTTN89

04/17 (05/2008)


CÔNG DỤNG CỦA SỎI LỌC

- ▶ Xử lý nước cấp, nước tinh khiết, nước sinh hoạt cho hộ gia đình và công nghiệp.
- ▶ Xử lý nước thải sinh hoạt; công nghiệp; đô thị; ...
- ▶ Làm phụ gia xây dựng.
- ▶ Làm cát bồn tàu loại hạt yêu cầu kích thước lớn.
- ▶ Làm vật liệu xây dựng như trang trí bồn hoa, cây cảnh, lát tường...
- ▶ Mục đích trong việc dùng sỏi thạch anh trong quá trình lọc nước là do sỏi thạch anh có kích thước hạt lớn và đồng đều, độ bóng hạt cao, độ cứng cao. Chính vì vậy nó được dùng làm vật liệu đỡ các vật liệu khác trong quá trình lọc: đỡ cát, đỡ Than hoạt tính, ...



KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

- ▶ Kết hợp với cát lọc để loại bỏ cặn lơ lửng ra khỏi nước.
- ▶ Chiều dày tối thiểu của lớp sỏi đỡ là 0.2m (phủ kín ống thu nước đầu ra).
- ▶ Thường xuyên rửa xuôi, rửa ngược để tránh tình trạng tắc nghẽn đường ống thu nước đầu ra.
- ▶ Nên thay sỏi đỡ 6 tháng đến 12 tháng lần.

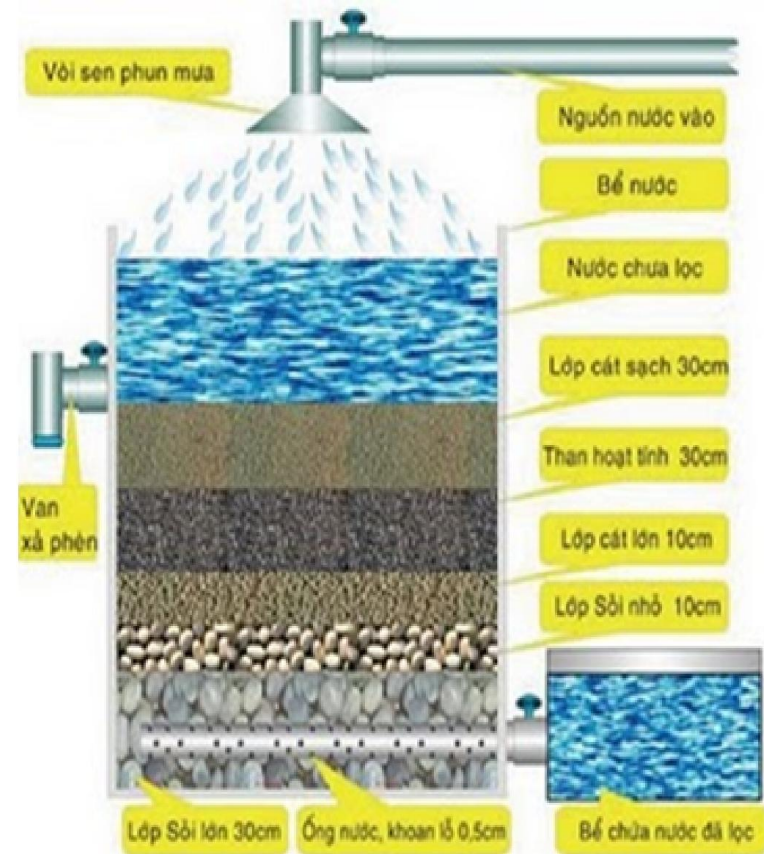



**XIN
CẢM
ƠN!**



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – XÂY DỰNG – MÔI TRƯỜNG ĐỨC HIẾU

Trụ sở chính: 32/4A Lê Văn Thọ, P.11, Quận Gò Vấp, TP HCM

Điện thoại: (08) 6675 8996 - Fax: (08) 62959856

Email: congyduchieuvn@gmail.com – Website: duchieuco.vn

Chi nhánh: 246 Võ Văn Kiệt, P.An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ

Điện Thoại: (0710) 3896 268 – Fax : (0710) 3895 168